



Petronorte

Petronorte Induscom

PTN 6000 WT MD

Descrição:



Policarbonato para injeção. Na cor Branca.

Principais propriedades:

- Elevados valores de resistência à temperatura, impacto e estabilidade dimensional (0,5%)
- Boas propriedades dielétricas
- Boa fluidez para injeção com ótimo acabamento superficial

Aplicação:

- Automotiva
- Eletrodomésticos
- Eletroeletrônicos
- Construção Civil
- Outros

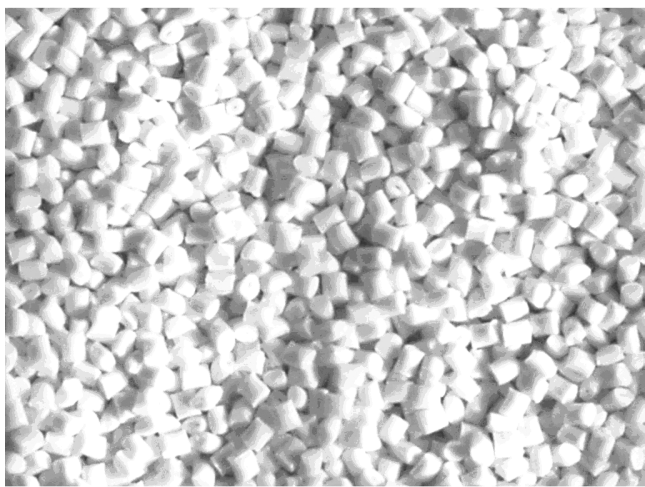

Propriedades:

	Norma ASTM:	Unidade	Valor
Absorção de Umidade	D570	%	0,35 (24hrs a 23°C)
Resistência ao impacto sem entalhe	D256	J/m	NB
com entalhe	D256	J/m	670
Dureza	D2240	Rockwell	118
Ponto de Fusão	D3417	°C	185
Índice de Fluidez	D1238	g/10min	10 - 15
Flamabilidade	UL		V0

Os resultados apresentados são uma média de 5 corpos de prova ensaiados, condicionados por 48hrs. a 23°C e umidade relativa de 50%. Os dados tabelados foram obtidos em condições de injeção e laboratório ideais para ensaios, não devendo portanto, ser empregados no estabelecimento de limites de especificações, nem utilizados individualmente como parâmetros de projetos.